


ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE

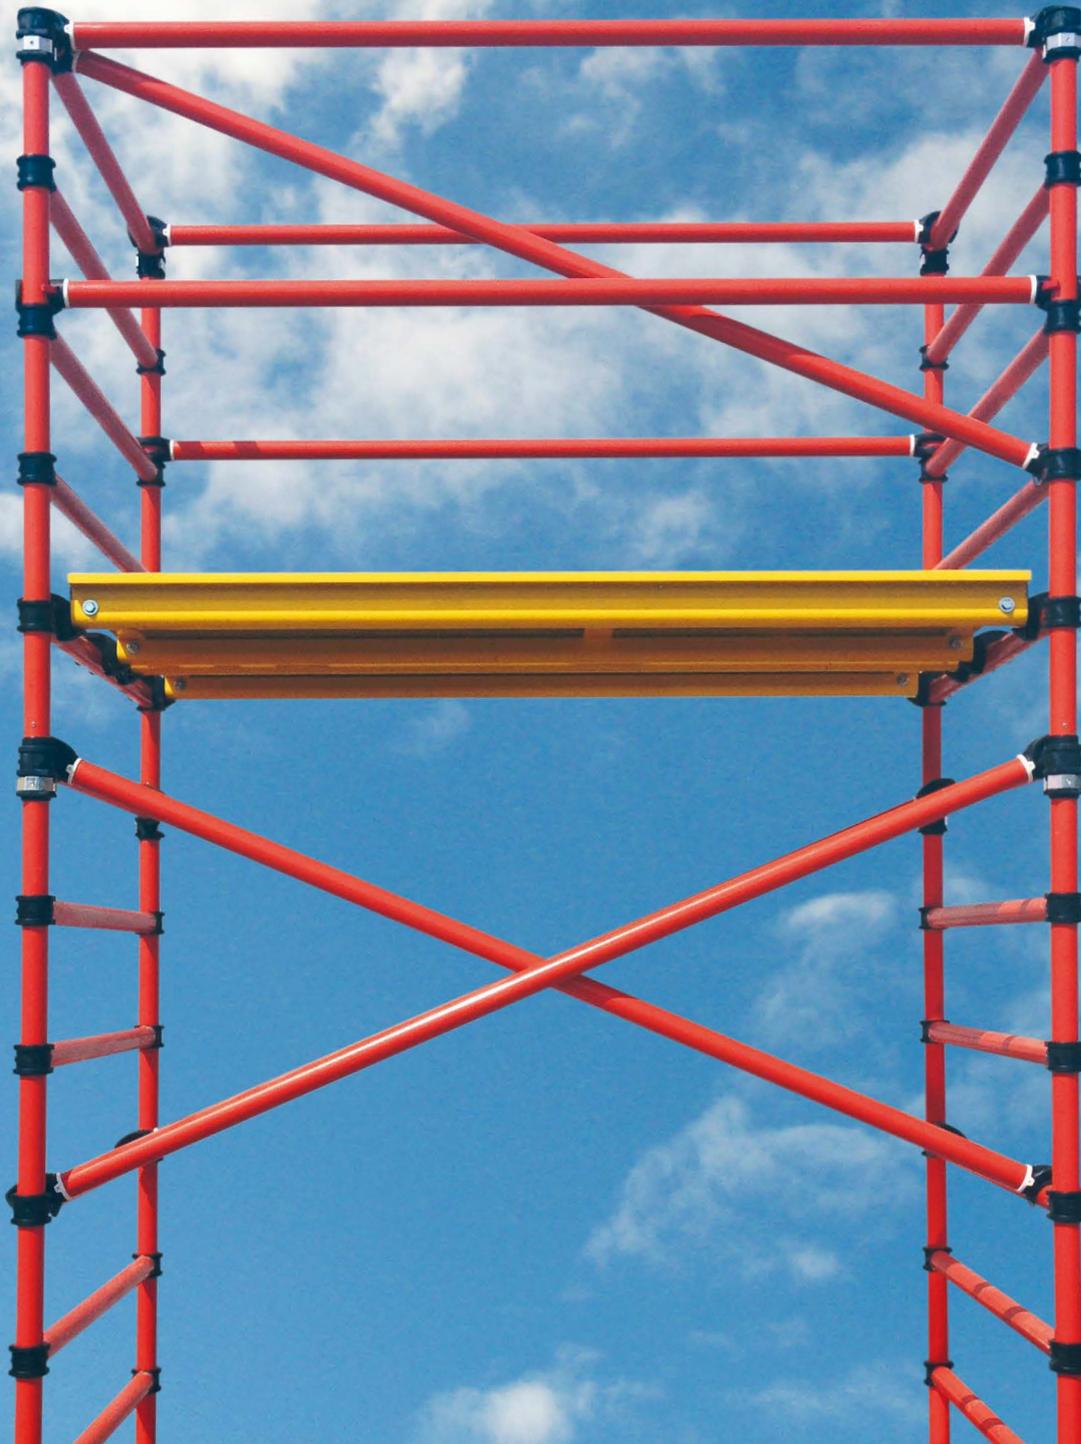

DIN EN 1004:2005-05

Sécurité testée UNI-TEC
testé jusqu'à 220 kV

Groupe d'échafaudage 3
Charge 2,0 kN/m²

ÉCHAFAUDAGES EN FIBRE DE VERRE (GRP)

Les cadres en fibre de verre se composent d'un cadre de base Quick-Base pliable et mobile, de barres, entretoises et plates-formes facilement montables. Les connecteurs en nylon sont indestructibles et très stables. Les joints adhésifs en uréthane sont à la pointe de la technologie des matériaux. Le cadre en fibre de verre est isolant, résistant aux produits chimiques, aux intempéries, au froid et à la chaleur, et ceci avec un poids minimal. Les armatures peuvent également être fabriquées sur mesure. Si vous avez des questions sur le travail sous tension, n'hésitez pas à nous contacter.

QUICKBASE

n° article					
QB01.02M	1,90 m	0,75 m	2,00 m	3,00 m	87 kg
QB01.04M	1,90 m	0,75 m	4,00 m	5,00 m	131 kg
QB01.06M	1,90 m	0,75 m	6,00 m	7,00 m	174 kg
QB01.08M	1,90 m	0,75 m	8,00 m	9,00 m	200 kg
QB03.02M	1,90 m	1,35 m	2,00 m	3,00 m	114 kg
QB03.04M	1,90 m	1,35 m	4,00 m	5,00 m	169 kg
QB03.06M	1,90 m	1,35 m	6,00 m	7,00 m	223 kg
QB03.08M	1,90 m	1,35 m	8,00 m	9,00 m	260 kg
QB03.10M	1,90 m	1,35 m	10,00 m	11,00 m	309 kg
QB03.12M	1,90 m	1,35 m	11,00 m	12,00 m	346 kg
QB02.02M	2,50 m	0,75 m	2,00 m	3,00 m	96 kg
QB02.04M	2,50 m	0,75 m	4,00 m	5,00 m	140 kg
QB02.06M	2,50 m	0,75 m	6,00 m	7,00 m	187 kg
QB02.08M	2,50 m	0,75 m	8,00 m	9,00 m	214 kg
QB04.02M	2,50 m	1,35 m	2,00 m	3,00 m	122 kg
QB04.04M	2,50 m	1,35 m	4,00 m	5,00 m	178 kg
QB04.06M	2,50 m	1,35 m	6,00 m	7,00 m	241 kg
QB04.08M	2,50 m	1,35 m	8,00 m	9,00 m	280 kg
QB04.10M	2,50 m	1,35 m	10,00 m	11,00 m	334 kg
QB04.12M	2,50 m	1,35 m	11,00 m	12,00 m	373 kg

Comprend :

- Base Quick Base 2,0 m. ***A**
- cadres de montage 1.10 m 1.40 m 1.70 m 2.06 m. ***B**
- Plate-forme en fibre de verre-bois avec et sans écoutille 0.56 m ou 0.6 m (Plate-forme de caillebotis en fibre de verre possible). ***C**
- protection des pieds. ***D**
- Entretoise de charge diagonale / entretoise croisée. ***E**
- Stabilisateurs réglables petits (à partir d'une hauteur de 2 m) ou grands. (à partir d'une hauteur de 6 m). ***F**
- roulettes pivotantes 125 mm (selon les besoins : roulettes pivotantes 203 mm ou plaques de plancher en acier inoxydable). ***G**
- Broche filetée en aluminium autour de l'échafaudage jusqu'à 30 cm pour naviguer. ***H**

Max. Hauteur d'échafaudage avec une largeur de 0,75 m / 0,85 m :
- à l'extérieur 6 m
- dans des pièces de 8 m




Max. Hauteur d'échafaudage avec une largeur de 01,35 m / 1,45 m :
- à l'extérieur 8 m
- dans les pièces 12 m

Options :



- Possibilité de sous-châssis standard non pliable (UniTec). ***I**
- Échelle d'échafaudage disponible.

Avantages :

- Chaque roulette individuelle est réglable en hauteur de 30 cm. ***J**
- Distance entre les entretoises 28 cm. Ainsi, la plate-forme peut être adaptée à l'environnement de l'entreprise.
La profondeur et la hauteur peuvent être ajustées de 28 cm. ***K**
- Conception spéciale possible.

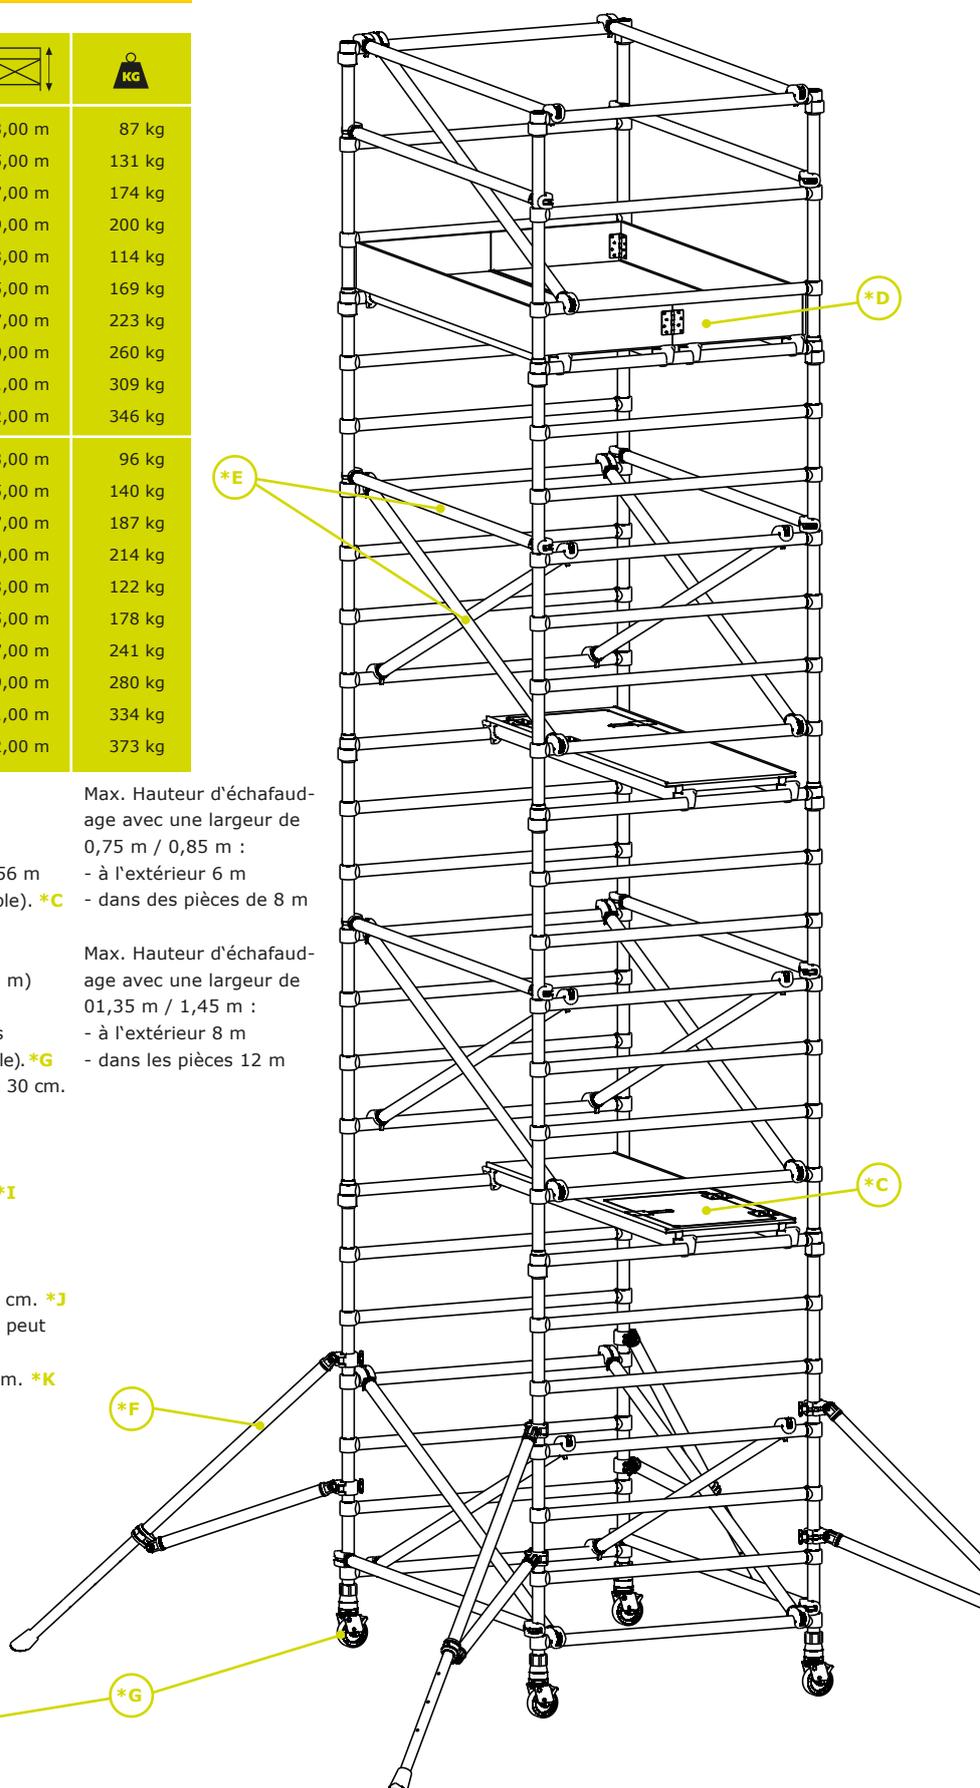

ÉCHAFAUDAGES «QUICKBASE»

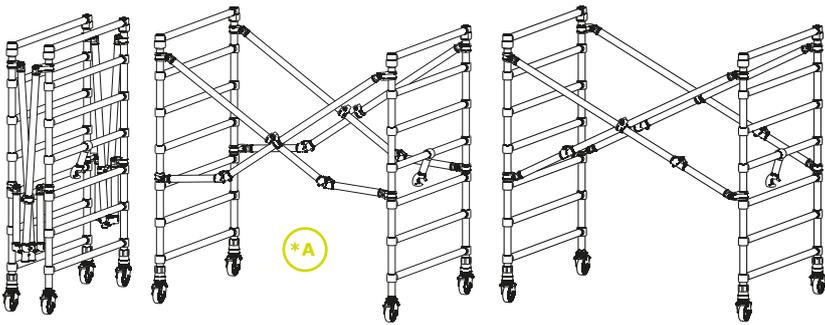

PROSAFE

n° article					
PS01.02M	2,00 m	0,85 m	2,00 m	3,00 m	83 kg
PS01.04M	2,00 m	0,85 m	4,00 m	5,00 m	125 kg
PS01.06M	2,00 m	0,85 m	6,00 m	7,00 m	165 kg
PS01.08M	2,00 m	0,85 m	8,00 m	9,00 m	190 kg
PS03.02M	2,00 m	1,45 m	2,00 m	3,00 m	108 kg
PS03.04M	2,00 m	1,45 m	4,00 m	5,00 m	160 kg
PS03.06M	2,00 m	1,45 m	6,00 m	7,00 m	211 kg
PS03.08M	2,00 m	1,45 m	8,00 m	9,00 m	247 kg
PS03.10M	2,00 m	1,45 m	10,00 m	11,00 m	293 kg
PS02.02M	2,50 m	0,85 m	2,00 m	3,00 m	91 kg
PS02.04M	2,50 m	0,85 m	4,00 m	5,00 m	133 kg
PS02.06M	2,50 m	0,85 m	6,00 m	7,00 m	177 kg
PS02.08M	2,50 m	0,85 m	8,00 m	9,00 m	203 kg
PS04.02M	2,50 m	1,45 m	2,00 m	3,00 m	116 kg
PS04.04M	2,50 m	1,45 m	4,00 m	5,00 m	169 kg
PS04.06M	2,50 m	1,45 m	6,00 m	7,00 m	229 kg
PS04.08M	2,50 m	1,45 m	8,00 m	9,00 m	266 kg
PS04.10M	2,50 m	1,45 m	10,00 m	11,00 m	317 kg

Comprend :

- Sous-châssis / châssis de carrosserie 2,0 m, 1,0 m, 1,5 m ou 1,9 m avec ou sans échelle. ***A**
- Plate-forme en fibre de verre-bois avec ou sans écoutille. ***B**
- Protection des pieds. ***C**
- Entretoises diagonales et transversales. ***D**
- Stabilisateurs réglables grands (à partir d'une hauteur de 6 m) ou petits. (à partir d'une hauteur de 2 m). ***E**
- Roulettes pivotantes 125 mm (selon les besoins : roulettes pivotantes 203 mm ou plaques de plancher en acier inoxydable). ***F**
- Broche filetée en aluminium pour échafaudage jusqu'à 30 cm naviliante. ***G**

Avantages :


- Echelle intégrée dans le cadre. ***H**
- Chaque roulette individuelle est réglable en hauteur de 30 cm. ***I**
- Espacement des jambes de force 50 cm. Ainsi, la plate-forme peut être adaptée à l'environnement de l'entreprise. La profondeur et la hauteur peuvent être ajustées de 50 cm. ***J**

Max. Hauteur d'échafaudage à une largeur de 0,75 m / 0,85 m :

- à l'extérieur 6 m
- dans des pièces de 8 m

Max. Hauteur d'échafaudage à une largeur de 01,35 m / 1,45 m :

- à l'extérieur 8 m
- dans les pièces 12 m

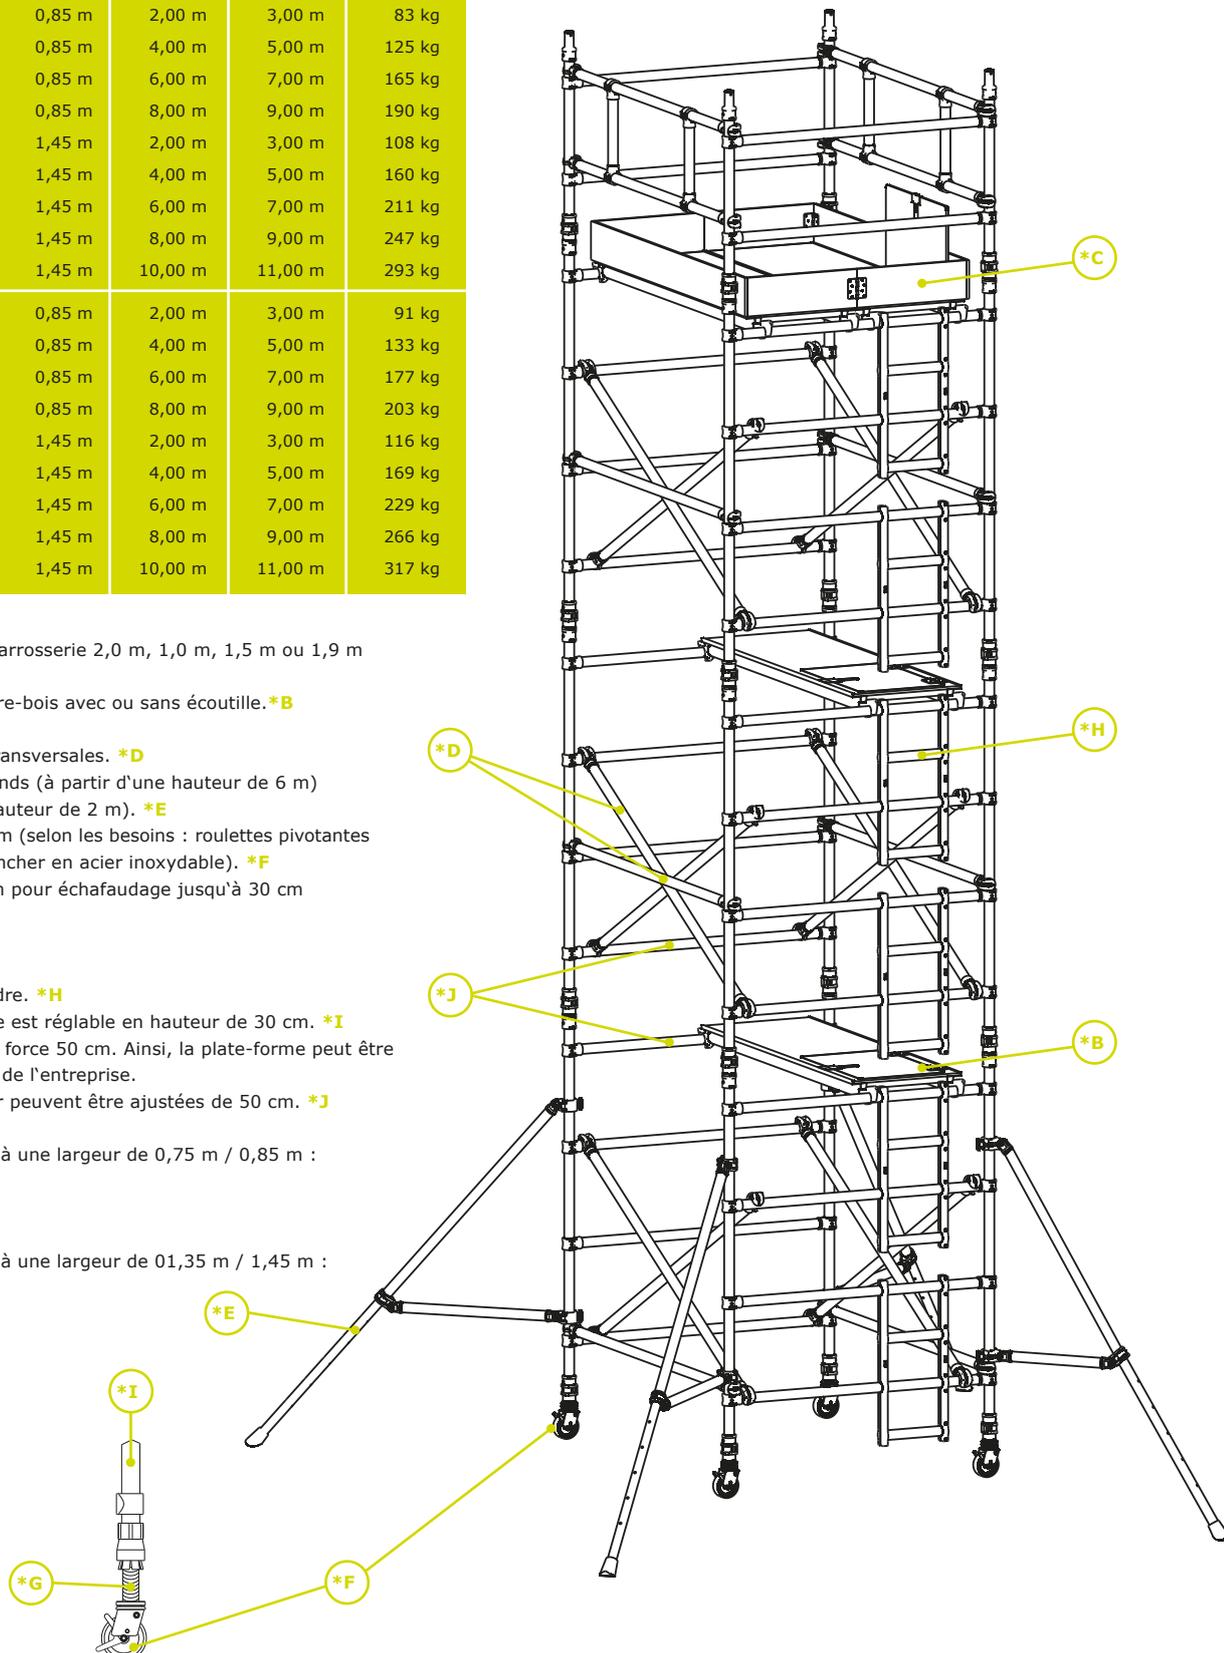

ÉCHAFAUDAGES «PROSAFE»

