

ISOLATION ACOUSTIQUE POLYVALENT ET FLEXIBLE

BÂCHE ACOUSTIQUE «WITTWER»



LÉGER. INDIVIDUEL. MODULAIRE.

Wittwer Handel propose des bâches et des rideaux d'insonorisation de haute qualité pour une isolation acoustique optimale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les bâches acoustiques peuvent être produits en différentes tailles et couleurs. Les bâches sont dotées d'oeillets permettant de les fixer rapidement et facilement aux clôtures de construction ou aux poteaux d'échafaudage.

BÂCHE ACOUSTIQUE WITTWER

Conçues pour réduire simplement le bruit. Isolation acoustique rapidement installée pour des applications temporaires ou permanentes, à l'extérieur ou à l'intérieur. Les bâches acoustiques Wittwer sont conçues pour fournir une solution de réduction du bruit très efficace pour toute application. Idéal pour isoler le bruit des chantiers et des machines.

Elles sont composées d'un tissu en polyester spécifique, pressé par un procédé spécial, et leur paroi arrière est perforée pour une meilleure absorption des ondes sonores. La paroi frontale est en PVC de haute qualité 910 g/m². La couleur standard est le vert, mais peuvent être imprimés ou fournis dans une couleur différente selon les besoins du client. Les bâches ont des oeillets de fixation et une épaisseur de 3 cm. Les bâches acoustiques Wittwer peuvent être suspendues à un échafaudage. Nous vous proposons des solutions prêtes à l'emploi pour des murs antibruit mobiles de différentes hauteurs, longueurs et formes. Et cela depuis la phase de planification jusqu'au montage et au démontage.



AVANTAGES

- Réduction du bruit jusqu'à 32 dB, $R_w = 25$ dB
- Installations temporaires ou permanentes
- Produit et contrôlé en Europe
- Léger et maniable, 2kg/m², 3cm d'épaisseur
- Rapide et facile à installer
- Hydrofuge et ignifuge
- Possibilité d'impression personnalisée
- Achat ou location


n° article	dimensions	pois
501220	1.20 x 2.00 m	4.8 kg
502520	2.50 x 2.00 m	10 kg
503620	3.60 x 2.00 m	14.4 kg

Les dimensions peuvent être définies individuellement en hauteur ou en largeur peut être utilisé. Autres tailles sur demande.



Mesures de Grolmund + Partner AG, ont produit les résultats suivants :


L'exemple montre que la plus faible Isolation acoustique des bâches mobiles par rapport aux voiles d'insonorisation fixes (VDI) (minimum exigence) n'a pas d'influence de facto sur l'exposition au bruit à l'endroit de l'immission.

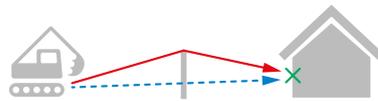

Émissions :
70 dBA

Immissions:
Avec VDI : **60.1 dBA**
Avec le mobile VDI : **60.5 dBA**

Effet VDI :
Son direct : -10dB
Isolation acoustique :
VDI : $R'_{l,w} + C = -25$ dBA
Mobile VDI : $R'_{l,w} + C = -19$ dBA

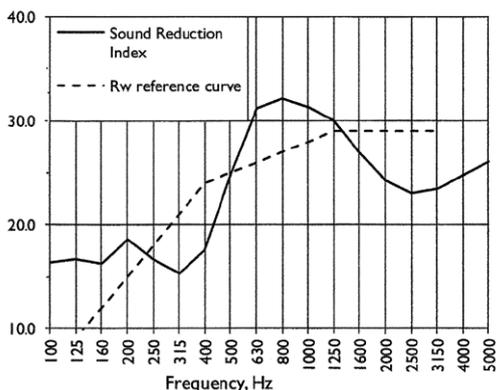

BÂCHE ACOUSTIQUE WITTWER - EN SUIVANT LES SOUHAITS DU CLIENT

Exemples d'utilisations individuelles des bâches acoustiques Wittwer : La couleur standard est le vert. Toutefois, les bâches sont également disponibles dans d'autres couleurs librement sélectionnables ou avec une impression individuelle. Les dimensions peuvent être adaptées au besoin du client. Veuillez nous contacter à ce sujet.



EXEMPLES D'APPLICATION

